SLA-AW10 取扱説明書

注意　ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告　この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意　この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

■キーボード台を開き、扉の裏側よりブランクパネルを支えながら前側よりM4ネジ8本を外し、ブランクパネルを取外します。(図1)
■扉の裏側より、枠のスポンジパッキンが貼ってある面をあて、前側より添付のM3ネジ8本で取付けます。(図2)
(取付穴以外の4箇所の穴が上になるよう取り付けて下さい。)
■アクリル窓の蝶番が付いている方を上にして前側からあて、蝶番をM3皿ネジで取り付けて下さい。(図3)

図1

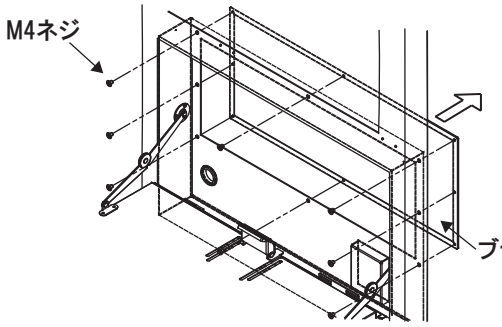

図2

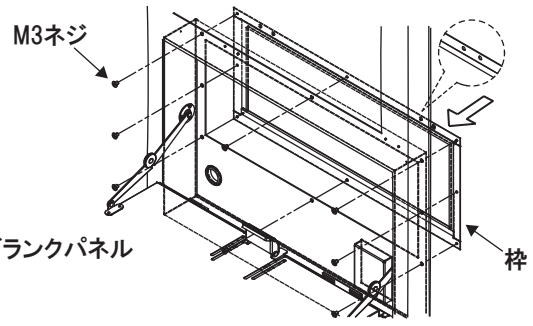

図3



2. 使用方法　注意

注意
■アクリル扉を閉める際は、手を挟まないように十分注意して下さい。

■アクリル扉を開ける際は、ツマミを手前に引き上げて下さい。(図4)
■機器の出し入れ等の作業を行う際は、ツマミを持ったまま行って下さい。

図4



SDS エス・ディ・エス株式会社　本社:石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003　FAX:03−5820−1004